


INSTANTÁNEO

Calidad y garantía **para grandes proyectos**

Hecho en
México

- Instantáneo Hecho en México **100% calidad y seguridad.**
- Flujo continuo** de agua caliente.
- Funciona con **alta y baja presión de agua.**
- Asistencia técnica** calificada en tu obra.

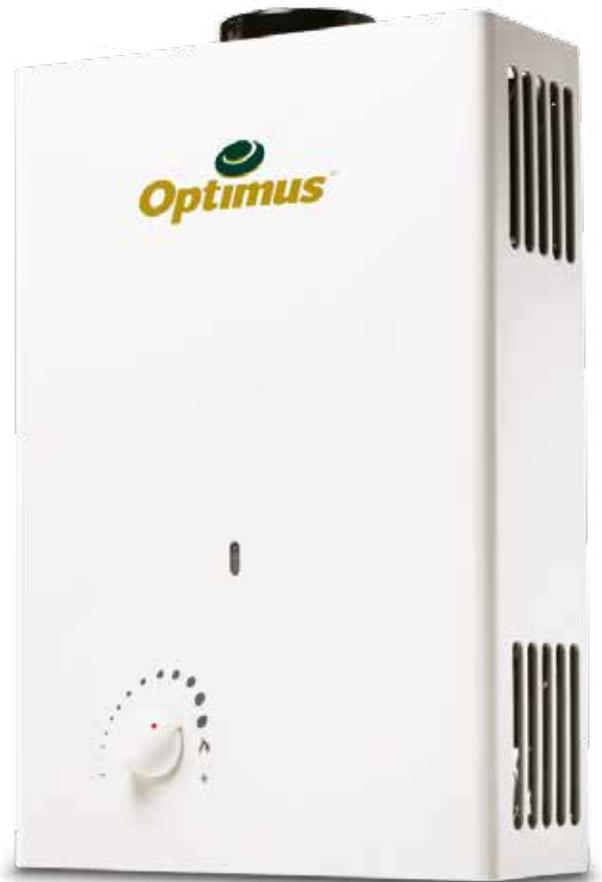

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

★ 4 años para Vivienda Ecológica. Consulte manual.

- Encendido automático por demanda de agua caliente.
- 100% calidad asegurada, probando el funcionamiento de cada producto.
- Disponibilidad total del producto gracias a nuestra planta en México.



PRODUCTO IDEAL
PARA EL PROGRAMA
DE VIVIENDA ECOLÓGICA



Modelo	OI-05 E
Tipo	Instantáneo
Recomendación por No. de servicios**	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	5
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	4
Altura total (cm)	48,8
Frente (cm)	30
Fondo (cm)	13,5
Peso de producto (kg)	4,8
Carga térmica (kW)	6,97
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25
Flujo mínimo de encendido (L/min)	2,04
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²)***	0,45 (4,59)
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kgf/cm²)	0,0098 (0,099)
Eficiencia promedio	90%
Tipo de gas	LP y Natural
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11" W.C.) · Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" W.C.)
Emisión de monóxido (ppm)	<180
Recubrimiento exterior	Pintura horneada
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua caliente
Tipo de control de temperatura	1 perilla
Válvula de alivio (psi)	N/A
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	12,7 (½")
Conexión de gas (mm)	12,7 (½")
Díámetro de tubo de evacuación de gases (mm)	90
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)****	500
Voltaje de alimentación (VCD)	Utiliza 2 pilas tipo "D" (1,5 V)(no incluidas)
Garantía ★	2 años de garantía total

* Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual.

** 1 servicio equivale a una regadera de hasta 4 L/min a nivel del mar.

*** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 1 m (100 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 2 m (200 g/cm²).

Rango recomendado 200 g/cm² a 2,5 kgf/cm².

**** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. Consulta manual.

★ 4 años para programa de Vivienda Ecológica. Válido en la República Mexicana.

Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.