


Toallero de barra largo

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Ancla de sujeción	Latón
2. Opresor	Acero inox
3. Toallero	Latón
4. Tornillo de fijación	Acero inox
5. Taquete	Plástico
6. Llave hexagonal	Acero inox




ACABADO
701CL Cromo
701 CL.2 Negro mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
0,000309

DIMENSIONES
ZONA A 610 mm
ZONA B 65 mm
ZONA C 22 mm

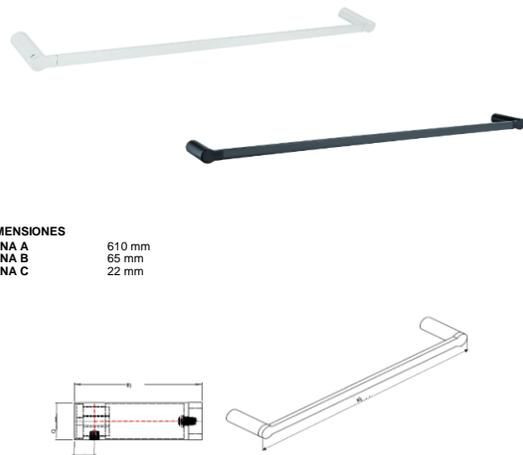

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Coloque las anclas (1) contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes (5).
2. Fije las anclas (1) al muro ajustando los tornillos de fijación (4) utilizando un desarmador (no incluido).
3. Por ultimo coloque el toallero (3) en las anclas (1) roscando los opresores (2), utilizando la llave hexagonal (6).

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
2. El producto debe ensamblar sin problema y debe ser compatible con todas sus partes sin forzamiento o inclinaciones.

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de la instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base acete. Nunca utilice sílicón en la parte del producto. Nunca utilice herramientas dentada para tomar piezas con recubrimientos ya que puedan dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones