


CÓDIGO:	IMAGEN:
58357021 BLANCO 58357041 HUESO	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
WC DOLPHIN DUAL CON ASIENTO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL	TIPO DE TRAMPA
CERÁMICA VITRIFICADA	TRAMPA ESMALTADA DE 2 1/8"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES			DIMENSIONES			DIMENSIONES		
ZONA	PULGADAS	mm	ZONA	PULGADAS	mm	ZONA	PULGADAS	mm
A	29 1/4"	742	E	32"	813	K	9"	229
B	14 1/2"	368	F	16 3/4"	425	L	18 1/4"	463
C	15 1/4"	384	G	15"	381	M	6"	152
D	5 1/2"	140	H	12"	305	N	5 3/4"	146
			I	9"	229			
			J	1/2"	13			

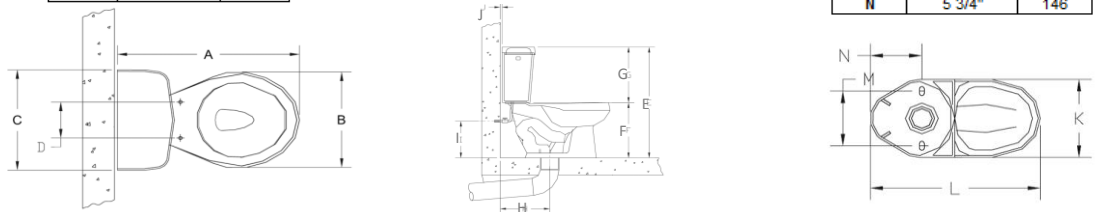

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
PESO DE TAZA 27,7 kg // PESO TANQUE 10,4 kg	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDAS), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE PIJAS (NO INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS. (INCLUIDO)
DESCARGA EN LITROS	DESCARGA EN GALONES
4,8 / 3,0	1,268 / 0,792

ASIENTO:	SISTEMA DE DESCARGA
ACRÍLICO (NO INCLUIDO)	DOBLE DESCARGA
	SIFÓN JET

CARACTERÍSTICAS	
DIAMETRO DE LA TRAMPA 51 cm (2")	ALTURA CONFORT DE LA TAZA 394MM (15 1/2")
TRAMPA EXPUETA	DISTANCIA DE INSTALACION DE LA PARED AL CENTRO DE DESCARGA 305MM (12")
SELLO HIDRAULICO 54 cm (2 1/8")	ESPEJO DE AGUA 178mm X 235mm (7" X 9 1/4")
MAP 1000 gr	DESCARGA 4,8L 20% AHORRO DE AGUA CONTRA SANITARIO 6,0L
	DESCARGA 3,0L 50% AHORRO DE AGUA CONTRA SANITARIO 6,0L
COMPLEMENTOS:	VÁLVULAS
CUBRE PIJAS Y HERRAJES	VÁLVULA ADMISIÓN R&T A-1251 VÁLVULA DESCARGA R&T A-2412

RECOMENDACIONES:

- SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 1,4 kg/cm2.
- SE REQUIERE TENER COMO PRESION MÁXIMA 5,5 kg/cm2.
- FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA MENOS DE 5 LITROS POR DESCARGA.
- ROUGH-IN 12" DISTANCIA DE INSTALACIÓN DE LA PARED AL CENTRO DE LA DESCARGA.
- REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.
- ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.
- EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN.
- PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO.
- NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.
- AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

MANTENIMIENTO:
NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.
PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARÁ IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SÓLO USAR JABÓN Y ESPONJA.
LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:
10 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA, 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.
EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR