
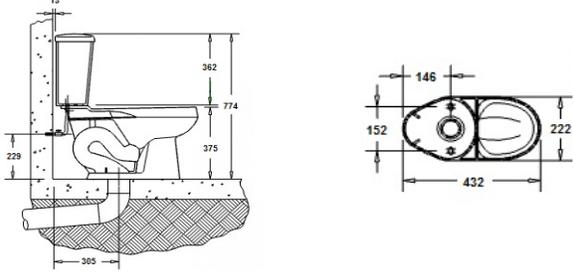


CÓDIGO / NOMBRE:	IMAGEN:
58014041 BLANCO	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
SANITARIO NOVARA CON ASIENTO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL	TIPO DE TRAMPA
CERÁMICA VITRIFICADA	EXPUESTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>SANITARIO REDONDO DE 2 PIEZAS</p> <p>SISTEMA DE DESCARGA VORTE-X</p> <p>VALVULA DE DESCARGA DE AGUA DE 2"</p> <p>ALTO DESEMPEÑO</p> <p>MANIJA FRONTAL</p> <p>ESPEJO DE AGUA DE: 190 MM X 152 MM (7 1/2" X 6")</p> <p>TRAMPA ESMALTADA</p> <p>NO INCLUYE ASIENTO</p> <p>FUNCION OPTIMA A PARTIR DE 0,25 KG/CM² HASTA 5,5 KG/CM²</p>	<p style="text-align: right;">*cotas en milímetros</p>  

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
29,5 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
FORMA:	
REDONDO	
ASIENTO:	
NO INCLUYE ASIENTO	

COMPLEMENTOS:
VALVULA DE ADMISION Y DESCARGA COD: 5122805

RECOMENDACIONES:
<p>REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO.</p> <p>ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.</p> <p>EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.</p> <p>NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPÍADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCACIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VALVULAS.</p> <p>PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p> <p>APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACION AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLON EN LAS UNIONES.</p> <p>INSTALAR VALVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)</p>

MANTENIMIENTO:
<p>NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.</p> <p>PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.</p> <p>LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.</p>

GARANTÍA:
<p>10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR</p>