



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## VÁLVULAS

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3401STC		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ANGULARES		
DESCRIPCIÓN:	LLAVE ANGULAR SIN CONTRA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
LLAVE ANGULAR	LATÓN	ESTOPERA	LATÓN
MANERAL	PLÁSTICO	DISCO	VINIL
VÁSTAGO	LATÓN		

DIMENSIONES:		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
LONGITUD TOTAL	47 MM	COLOCACIÓN:	
ANCHO TOTAL	57 MM	CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO BARRIL Y DE TUBO DE COBRE DE 1/2"	
DIÁMETRO DEL MANERAL	57 MM	ROSCA DE SALIDA 1/2" NPS	
DIÁMETRO DE PASO	57 MM	PAR DE INSTALACION: 9.1 KGF-MT (90N-M)	
		MICRAJE CROMO: 0.08MM ~ 0.10MM	
		MICRAJE NICKEL: 4.20MM ~ 4.70MM	
		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	
		0,2 KG/CM2	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,077	TIPO DE CARTUCHO	1/4 DE VUÉLTA
-------------------------	-------	------------------	---------------

ACABADOS:		GASTO	
CODIGO	TERMINADO	NA	
3401STC	CROMO	GASTO	

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA LLAVE PARA ELIMINAR TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. PARA SU INSTALACION NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.


**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO.

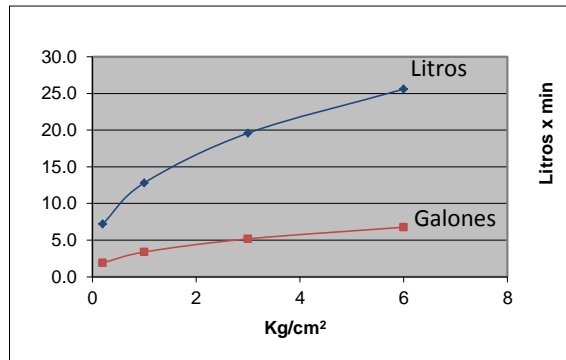

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	7.2	1.90
1.0	12.8	3.38
3.0	19.6	5.18
6.0	25.6	6.76