NORMATIVIDAD
FICHA TECNICA

MARCA:	DESCRIPCION	FOTO:
Dica	Monomando Corto	

FIGURA
4427

ACABADO:
Cromo

CLASIFICACION:
Baja presion

ORIGEN
China



NORMAS APLICABLES

NORMA DE APLICACIÓN : NMX-C-415-ONNCCE-1999

MATERIAL

Parte	Cantidad	Material	Parte	Cantidad	Material
Monomando	1	Laton	Empaque M	1	Hule
Palanca	1	Zamac			
Mangueras	2	Aluminio			
Tuerca M	1	Acero			

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES:

Altura Monomando	**165,0 mm**
Ancho Monomando	**36,0 mm**
Longitud Nariz	**110,0 mm**
Longitud Palanca	**91,0 mm**
Distancia aereador a cuerpo monomando	**92.16 mm**
PESO DEL MATERIAL (KGS)	**1.46**

COLOCACION:
Se instala a red hidraulica por medio de roscado hembra 1/2"-14 NPT se insertan mangueras en monomando agua caiente lado izquierdo agua fria lado derecho, se coloca birlo y se sujeta a lavabo por medio de birlo y tuerca M

FUNCIONAMIENTO:
Al levantar palanca abre flujo al girar a lado izquierdo agua caliente lado derecho agua fria

ESPESOR DE RECUBRIMIENTO
RECUBRIMIENTO CROMO
Cobre 2.5 Micras Min.
Níquel 13.0 Micras Min.
Cromo 0.25 Micras Min.

RESISTENCIA:

Parte	Resistencia
Recubrimiento	96 hrs de camara de niebla salina

FORMA:
Circula

PARA USO EN :
Baños

TERMINADO

Parte	Acabado	Parte	Acabado
Monomando	Cromo	Empaque M	Negro
Palanca	Cromo		
Mangueras	Natural		
Tuerca M	Natural		

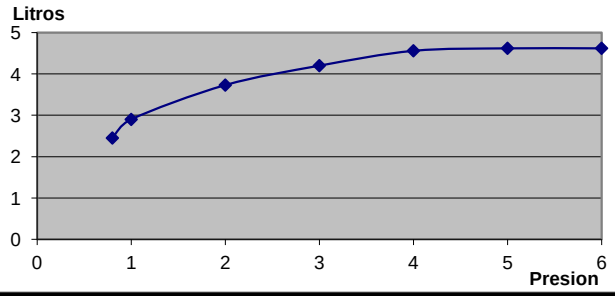

MANTENIMIENTO:
Limpiar siempre con solo una tela suave húmeda y luego secar
No utilizar nunca artículos cortantes ,fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos.
No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

Realizo:	Aprobó:	
Nombre:	Nombre:	Ref.:
Puesto:	Puesto:	Hoja 1 de 1
Fecha:	Fecha:	Qtx. 17315 Rev. 1