


Contra tipo push sin rebosadero

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACION TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tapón	Latón
2. Sistema click	Latón
3. Empaque	Caucho
4. Brida	Latón
5. Empaque	Goma de silicón
6. Empaque	Goma de silicón
7. Tuerca hexagonal	Latón
8. Tapa protectora	Polietileno
9. Empaque	Polietileno
10. Tuerca	Latón
11. Tubo de la brida	Latón

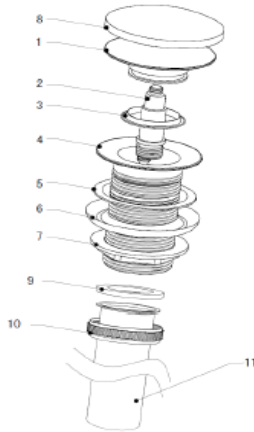

NORMA
N/A


ACABADO
Cuerpo y tapón: Negro mate
Tubo: Cromo

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
0,355



DIMENSIONES
ZONA A Ø 66 mm
ZONA B 78 mm
ZONA C 130 mm
ZONA D G1-1/4" mm
ZONA E Ø 62 mm

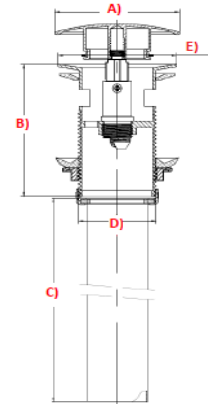

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Por la parte superior del lavabo inserte la contra junto con el empaque.
2. Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque cónico, seguido de la arandela y rosque la tuerca.
- Asegúrese de colocar el empaque con la parte cónica hacia arriba.
3. Coloque el empaque en la base de la contra y enrosque el tubo de desagüe posteriormente pase la tuerca por la base del tubo y enrosque a la contra asegurándose que quede bien fijado.
4. No enrosque las piezas con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques

FUNCIONAMIENTO

1. Se coloca en el lavabo para las descargas de líquidos
2. Presenta un diseño en el cual contiene un tapón para cubrir el ingreso de un sólido al desagüe.
3. Se presiona hacia abajo el tapón click para abrir y cerrar el flujo hacia el desagüe.

Características
1. Sistema Push

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar adecuadamente.
2. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su contra solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Garantía de por vida contra defectos de fabricación o materiales; 10 (Diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 1 año en partes móviles

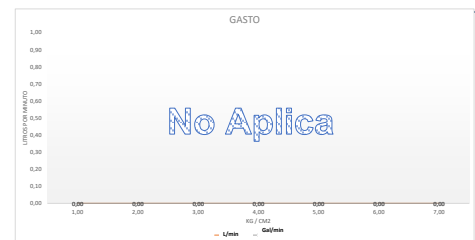

Presión | Gasto Litros | Gasto Galones