



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MUEBLES DE BAÑO

**CÓDIGO:**

WC.4006.01

**FAMILIA:**

SANITARIOS

**DESCRIPCIÓN:**

SANITARIO ONE PIECE

**IMAGEN:**



**NORMAS**

**CERTIFICACIÓN**

NOM-009-CONAGUA-2001


INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

SI

**MATERIAL**

PORCELANA VITRIFICADA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

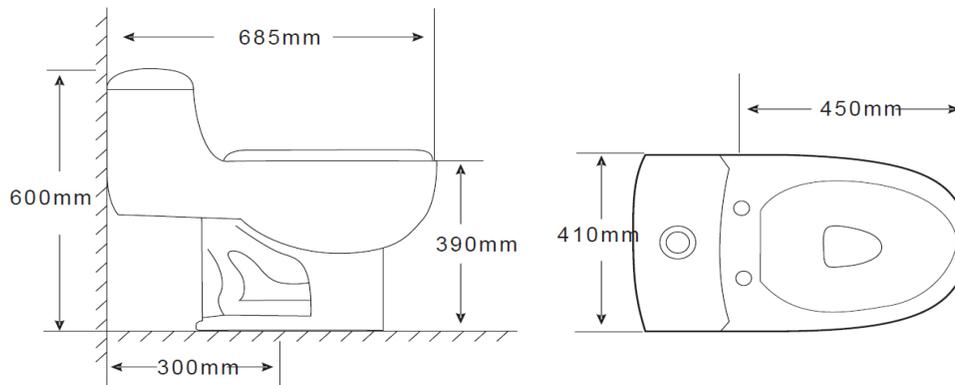

**PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:**

39,500 Kg.

**MAP:**

800 gr

**FORMA:**

OVALADO

**INSTALACIÓN:**

INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA (NO INCLUIDA) Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS (INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.

**ASIENTO:**

CAIDA SUAVE ACRILICO (INCLUIDO)

**COMPLEMENTOS:**

VALVULA DE ADMISIÓN

VALVULA DE DESCARGA

BOTON DUAL FLUSH (DESCARGA PARA 4,8 LTS. Y 3 LTS.)

ASIENTO Y TAPA

**RECOMENDACIONES:**

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA CON DE 4,8 LITROS DESCARGA COMPLETA Y 3,0 LITROS DESCARGA MEDIA

DISTANCIA MINIMA ENTRE EL MURO AL CENTRO DEL BARRENO DE DESCARGA DE 300 MM (12")

REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.

PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

**MANTENIMIENTO:**

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

**GARANTÍA:**

10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.

EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR